


MEETING

Máxima integración
Maximum integration

Caja con electrificación de elevación motorizada de doble cara para mesas de reuniones.

Box with motorised lifting electrification with two sides for meeting tables.

 IBCONNECT

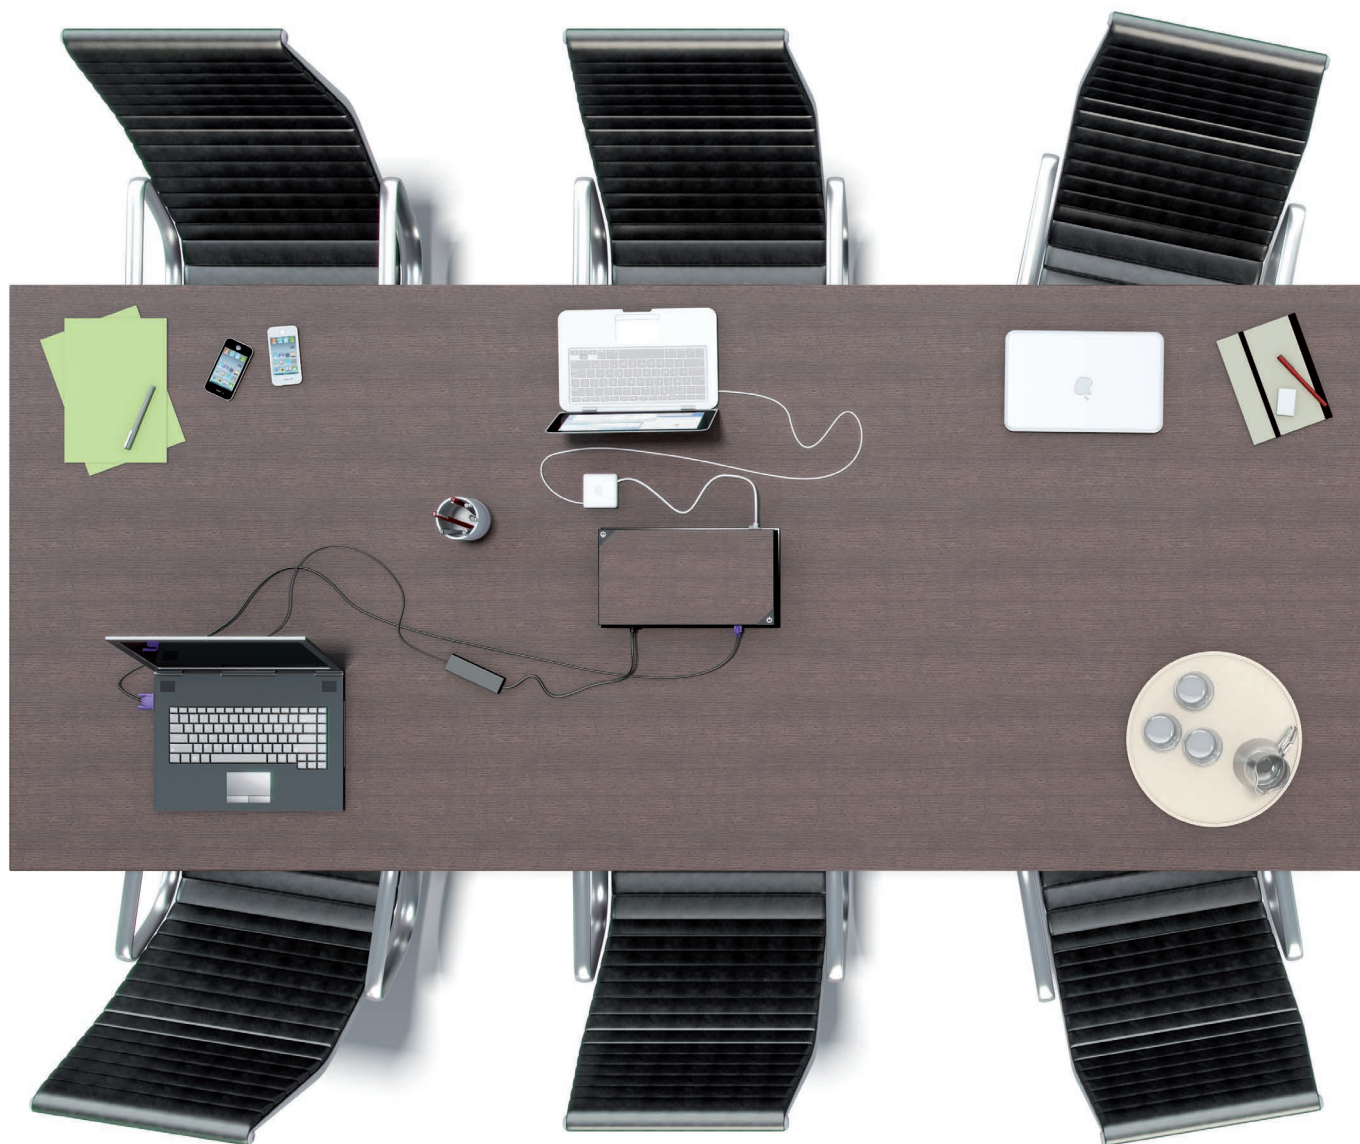

Integración

Reducción del impacto visual. Personalización del acabado de la tapa con el material sobrante del corte realizado en la mesa para la instalación de la caja.

Para facilitar la instalación, se suministran marcos de material plástico para cubrir los cortes practicados en la mesa y evitar su canteado.

Silencio

Elevación vertical precisa y silenciosa. El movimiento de apertura y cierre se realiza mediante mecanismo electrónico accionado por botón pulsador integrado en la tapa o entrada por conector para accionamiento por señal externa.

Integration

Reduced visual impact. Customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device operated by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

APLICACIONES

APPLICATIONS

Mesas de dirección.

Mesas de reuniones y juntas.

Salas de conferencia de Hoteles.

Management tables.

Meeting tables.

Hotel conference rooms.

PRESTACIONES

FEATURES

Tomas de corriente, datos y multimedia, totalmente cableados internamente con acceso instalados a la vista para rápida conexión.

Conexiones a ambas caras.

Alimentación eléctrica por conector rápido empotrado.

Para groesos de mesa de 25 a 40 mm. Para groesos superiores, practicar rebaje en la mesa.

Grueso material tapa 5mm.

Sockets, data and multimedia totally wired internally with visible access installed for rapid connection.

Connections on both sides.

Electrical supply through built-in rapid connector.

For table thicknesses of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL

CHARACTERISTICS

• Alimentación mecanismo elevador por la misma entrada de corriente de las tomas de conexión.

• Motor síncrono bidireccional.

• Tensión 230v/50Hz.

• Condensador 0,22 microfaradios/400Vca.

• Potencia absorbida 8W/VA.

• Límite de temperatura del motor -10°C +55°C.

• Protección motor IP50.

• Pausa mínima de inversión:0,1sg.

• Sistema electrónico de seguridad de cierre, con regulación de sensibilidad anti atrapamiento.

• Activación mediante botón luminoso, membrana gran sensibilidad.

• Conector para activación mediante domótica.

• Supply for lifting device through the same input as sockets.

• Synchronous bi-directional motor.

• Voltage 230v/50Hz

• Condenser 0.22 microfarads/400Vca

• Absorbed power 8W/VA.

• Motor temperature limit -10°C +55°C.

• Motor protection IP50 .

• Minimum inversion pause: 0,1s.

• Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.

• Activation by means of highly sensitive membrane bright button.

• Connector for activation by means of domotics.



IBConnect

P. El Escopar, 5
31350 Peralta. Navarra
SPAIN

T. +34 948 753 282

F. +34 948 751 462

Ventas nacionales

National Sales

comercial@ib-connect.com

Ventas internacionales

International Sales

export@ib-connect.com

www.ib-connect.com

/ibconnect.solutions

/ibconnect



Meeting abierta.
Open Meeting.



Meeting cerrada.
Closed Meeting.

DIBUJO TÉCNICO Y COTAS

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS

